


ТHERMO ALLIANCE

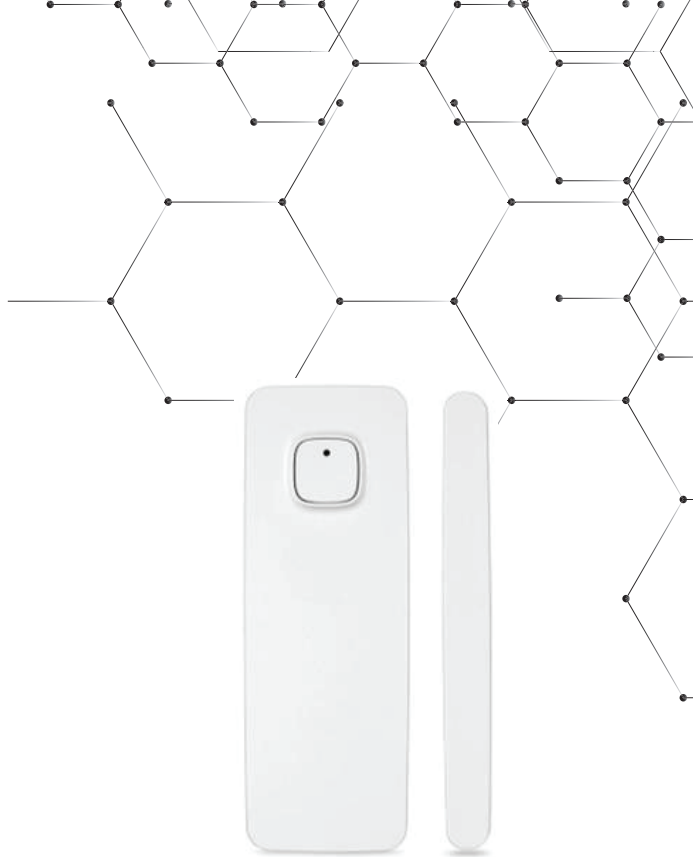

Інструкція з монтажу та експлуатації **Дверний датчик**

thermoalliance.com.ua

РОЗМІР ВИРОБУ



Основна функція: Виявлення стану відкриття/закриття вікон/дверей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Акумулятор: AAA1 . 5В x 2;
- Струм в режимі очікування $\leq 5\text{mA}$;
- Протокол: IEEE802.11b/g;
- Діапазон сигналу: 50m;
- Робоча температура: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F}\sim 104\text{ }^{\circ}\text{F}$);
- Робоча вологість: 20%~85%;
- Температура зберігання: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F}\sim 140\text{ }^{\circ}\text{F}$);
- Вологість при зберіганні: 0%~90%;
- Тип бездротового зв'язку: 2.4 ГГц;
- Час очікування: 6—10 місяців;
- Розмір основного корпусу: 93мм x 40мм x 20мм;
- Невеликий корпус: 93мм x 13мм x 20мм.



Tuya Smart



Google Home



amazon alexa




ЗАВАНТАЖТЕ ДОДАТОК

1. Смартфон Android: завантажте «Smart Life» з GooglePlay.
2. iOS iPhone: завантажте «Smart Life» з App Store.



ЗАПУСТІТЬ ДОДАТОК


1. Запустіть «Smart Life» зі свого смартфона.
2. Зареєструйтесь і увійдіть.

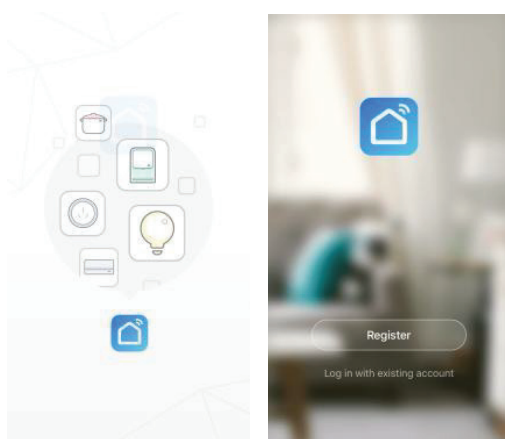

ПРИМІТКА: Відкрийте налаштування телефону, щоб переконатися, що дозвіл на сповіщення програми «Smart Life» увімкнено.

ДАТЧИК ДВЕРЕЙ


Виберіть тип пристрою, виберіть «Безпека та датчик» у списку, щоб додати пристрій «Дверний датчик».

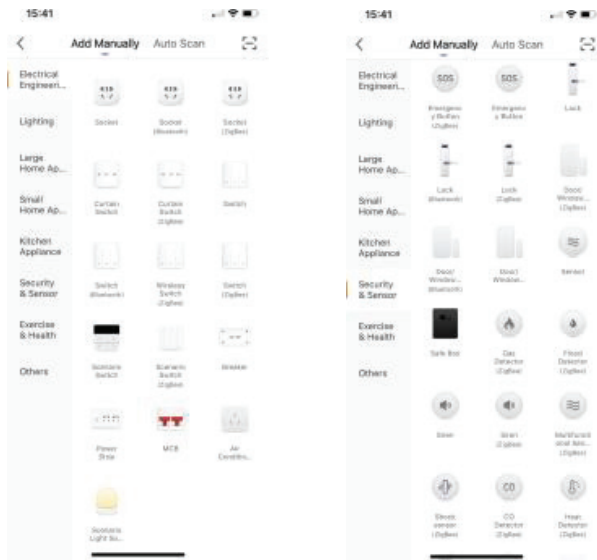

КОНФІГУРАЦІЯ МЕРЕЖІ


Зніміть ізоляційний лист до Wi-Fi конфігурації мережевого режиму, блимає червоне світло швидко.

Якщо режим налаштування Wi-Fi виходить з ладу або не може під'єднатися до мережі, натисніть кнопку скидання протягом 6 секунд, щоб увійти в режим точки доступу, червоне світло почне повільно блимати. Якщо Ви ще не можете під'єднатися, знову натисніть кнопку Reset протягом 8 секунд, щоб відновити заводськи налаштування, а потім оцініть стан червоного світла як (швидко або повільно блимає).

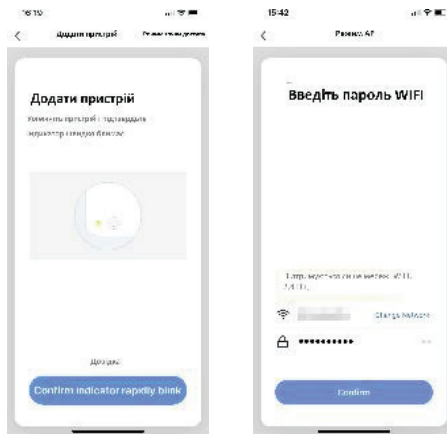


РЕЖИМ AP

Виберіть режим AP (точка доступу) у верхньому правому куті програми. Будь ласка переконайтесь, що червоне світло повільно блимає, а пристрій у режимі точки доступу. Після введення пароля Wi-Fi та під'єднання телефону до точки доступу Wi-Fi датчика дверей, натисніть «Під'єднати зараз».

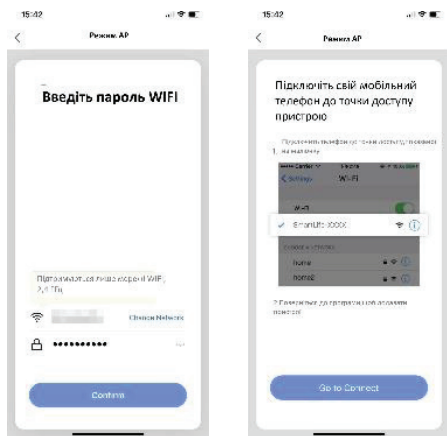


Підключення:

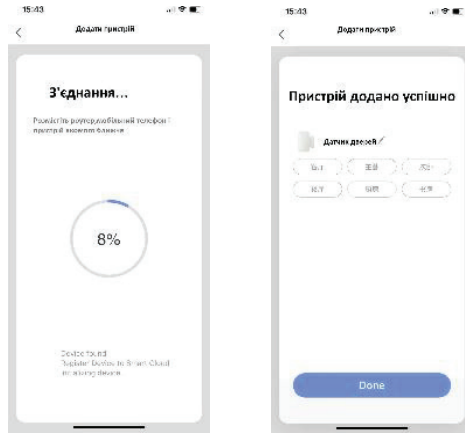


Готово.

**НАЛАШТУВАННЯ СПОВІЩЕНЬ ТЕЛЕФОНУ
(ПІДТРИМУЄТЬСЯ ЛИШЕ АМЕРИКА, КАНАДА,
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, КИТАЙ)**

Ви можете налаштувати сповіщення телефону, через додавання сценарію автоматизації.

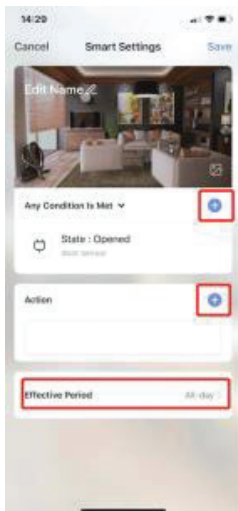


Дія «+» надіслати сповіщення «-»
Телефон повідомлення

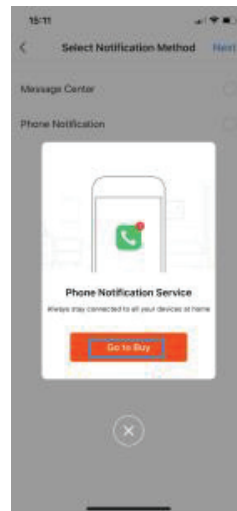

SHARE & PUSH СПОВІЩЕННЯ

Спільний доступ: поділіться своїми пристроями з іншими людьми. Виберіть меню «Профіль», як показано нижче і виберіть «Спільний доступ до пристрою».

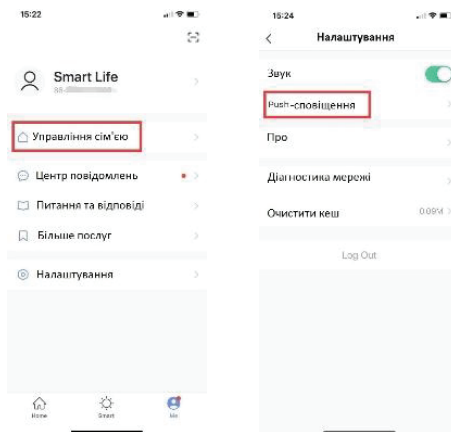

Push-сповіщення: Оберіть налаштування, торкніться у верхньому правому куті та увімкніть Push-сповіщення.

СТАН СВІТЛОДІЮДА

Стан пристрою	Стан світлодіода
Розумний режим Wi-Fi	Світлодіод швидко блимає
Режим точки доступу	Світлодіод повільно блимає

СУМІСНИЙ З «ALEXA/GOOGLE HOME»

1. Підключить свій пристрій до Amazon Alexa (примітка: оновіть до останньої версії).

Крок 1: Після того, як датчик дверей було додано до програми «Smart Life», відкрийте додаток «Alexa» на своєму телефоні.

Крок 2: Знайдіть для навички «Smart Life» та увімкніть.

Крок 3: Увійдіть у свій обліковий запис «Smart Life» в Alexa.

Крок 4: Перейдіть до розділу Alexa Smart Home і відкрийте для себе свої пристрої.



Крок 5: Пристрій управління.

Підтримуються такі голосові команди:

- Alexa, двері закриті?
- Alexa, датчик дверей закритий?

Крок 6: Створіть підпрограми.

Виберіть «Підпрограми для створення», після чого ви зможете виконати ряд дій, таких як читання погоди та увімкнення світла за допомогою однієї команди.

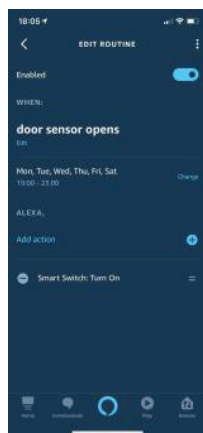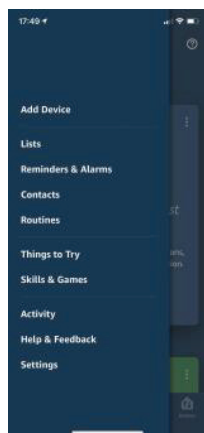

2. Як керувати пристроєм за допомогою Google Home.

Крок 1: Після того, як датчик дверей був доданий у додаток «Smart Life», увійдіть у додаток «Google Home» і знайдіть домашній контроль.

Крок 2: Керуйте обліковим записом, щоб знайти додаток «Smart Life».

Крок 3: Введіть свій обліковий запис і пароль.

Крок 4: погодьтесь, щоб «Smart Life» працювало з помічником «Google Assistant».


Крок 5: Пристрій управління (примітка: не використовуйте стиль слова, подібний до імені пристрою, наприклад датчик дверей та датчик передніх дверей).

Тепер ви можете керувати своїми пристроями за допомогою голосу в «Google Home». Підтримуються такі голосові команди:


- Ok Google, датчик дверей увімкнений або вимкнений?

Поради:

1. Переконайтеся, що під'єднана мережа Wi-Fi 2,4 ГГц, оскільки датчик не підтримує Wi-Fi 5 ГГц
2. Положення для під'єднання датчика та магнітного контакту:
Маленький трикутник на датчику і магнітний контакт мають знаходитися в положенні перекриття.



Зробіть свій будинок розумнішим!

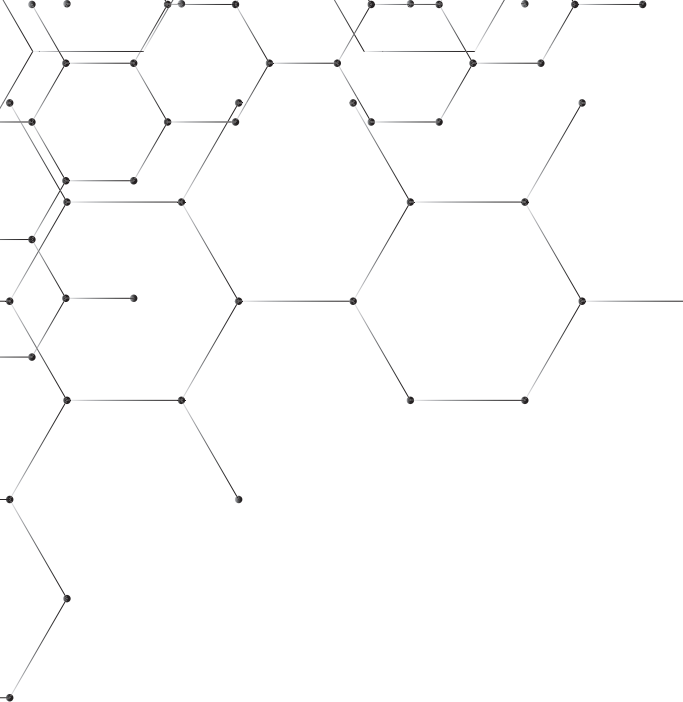

THERMO
ALLIANCE

ЄДИНИЙ CALL-ЦЕНТР:

0-800-212-008

+380 (97) 917-94-94

+380 (95) 917-94-94

+380 (93) 917-94-94

SANDI+
SERVICE

0-800-210-247

thermoalliance.com.ua