




серія **FORTE**

ФІЛЬТРИ ГРУБОЇ ОЧИСТКИ FORTE ДЛЯ ВОДИ КОСИ З МАГНІТОМ

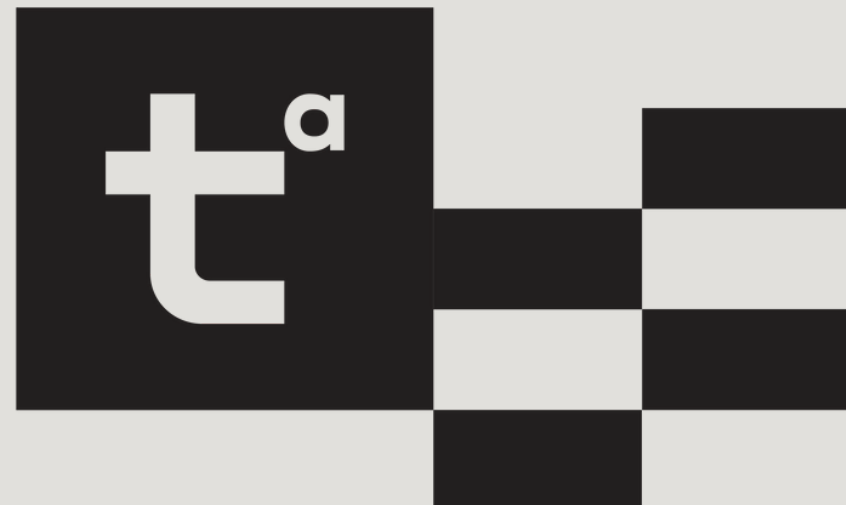

- NEW!** 47 235 - 1/2"BB
- NEW!** 47 236 - 3/4"BB
- NEW!** 47 237 - 1"BB



- Заглушка латунна 1/2 з гумовим ущільнювачем (EPDM)
- Магнітний стержень силою 400 Гаусс
- Перехідна футорка з гільзою під магніт. Матеріал — латунь CW617N
- Сітка фільтруюча 500 Мкр. Матеріал — нержавіюча сталь AISI 304
- Корпус фільтра з збільшеною камерою. Матеріал — латунь CW617N

ПАКУВАННЯ

Використовується багатошаровий мікрогофрокартон високої щільності. Уся ключова технічна інформація для зручності розміщена на упаковці.



Застосування фільтрів грубої очистки для води з магнітом:

Використовується в системах водопостачання, автономного та централізованого опалення та " теплих підлогах" для фільтрування бруду фракцією більше 500 мікрон та дрібного металізованого шлам і магнетиту розчиненого у воді менше 500 мікрон.