




серія **FORTE**

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ THERMO ALLIANCE FORTE **З ПІДВИЩЕНОЮ ПРОХІДНІСТЮ**

Обплетення: Nylon

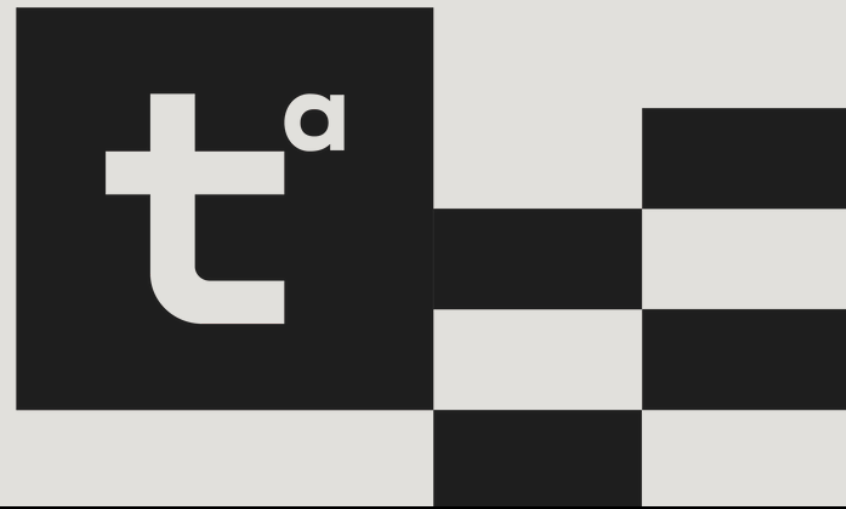

- 47 872 - 20 см
- 47 873 - 30 см
- 47 874 - 40 см
- 47 875 - 50 см
- NEW!** 48 695 - 60 см
- NEW!** 48 696 - 80 см

Обплетення: нержавіюча сталь



- 47 877 - 20 см
- 47 878 - 30 см
- 47 879 - 40 см
- 47 880 - 50 см
- NEW!** 48 697 - 60 см
- NEW!** 48 698 - 80 см



ЗАСТОСУВАННЯ:
Водонагрівачі, газові котли,
теплообмінники



Придатні для
ПИТНОЇ ВОДИ

Внутр. діаметр фітинга	Пропускна здатність	Мінімальний радіус вигину	Робочий тиск	Робоча температура
10 мм	70 л/хв при 3 бар	45 мм	10 бар	90°C

ОБПЛЕТЕННЯ NYLON

виготовлене з полімерної нейлонової нитки, яка має високий захист проти корозії та стійка до ультрафіолету

ОБПЛЕТЕННЯ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

висока міцність, захист від корозії, стійкість до тиску та температур. Надійність на роки



ПРОКЛАДКА - EPDM

прокладка покрита захисним покриттям для збереження від пересихання



ШТУЦЕР ЛАТУННИЙ

CW614N з подвійним термічним закалюванням; висока міцність та довговічність




ГАЙКА ЛАТУННА

CW614N з нікелевим покриттям завтовшки 2 мм




ГІЛЬЗА ОБЖИМНА

CW614N з нікелевим покриттям завтовшки 2 мм

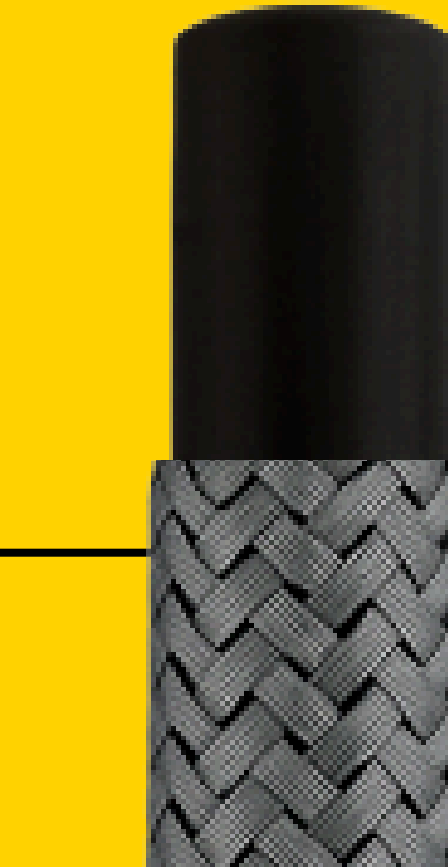

ШЛАНГ - EPDM 27%

виготовлений згідно європейських норм; пружний, еластичний та довговічний

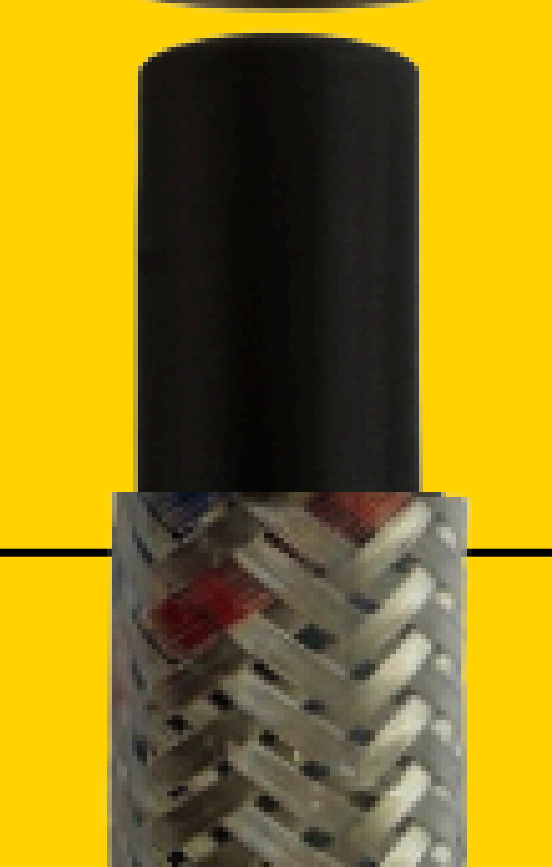

Thermo Alliance