



КОД: 48433



КУТОВИЙ ТЕРМОСТАТИЧНИЙ КОМПЛЕКТ З ПОПЕРЕДНІМ НАЛАШТУВАННЯМ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Термостатична головка призначена для автоматичного регулювання та підтримки кімнатної температури на вибраному користувачем значенні. Часто у приміщеннях знаходяться додаткові джерела тепла: сонячне світло, побутові електроприлади, комп'ютери, кухонні плити тощо. Дані джерела тепла викликають перегрів приміщення і призводять до непотрібного перевитрати палива в системі опалення, якщо немає автоматичної регулювання кімнатної температури. Термостатичні головки, чутливі до подібних змін температури, та оптимізують витрату теплової енергії, забезпечуючи значну економію витрати тепла. Після встановлення термостатичної головки, вентиль працює виключно в автоматичному режимі. Даний виріб відповідає вимогам стандарту EN215.

CLICK SYSTEM

технологія фіксації термоголовки

швидко та легко змонтувати
термоголовку



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

120°C

МАКСИМАЛЬНА РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСІЯ

10 БАР

МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК

7-28 °C

ІНТЕРВАЛ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕННЯ

22 ХВ.

ЧАС СПРАЦЮВАННЯ


30,5 ММ

ХІД ШТОКУ КЛАПАНА


ТЕПЛО НА МАКСИМУМ - ВИТРАТИ НА МІНІМУМ



**ПОВНІСТЮ
ВІДКРИТИЙ (100%)**
(індикація N напроти мітки)

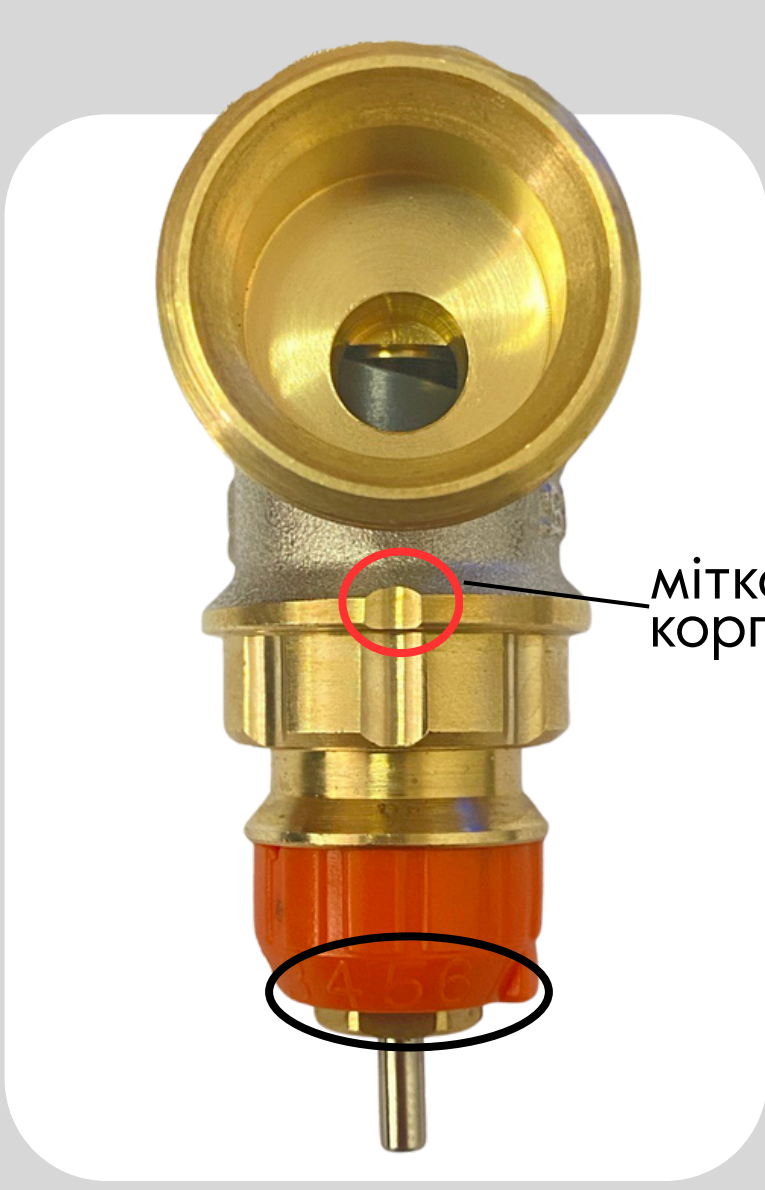

**РЕГУЛЮВАННЯ
ВІД 1 ДО 7**

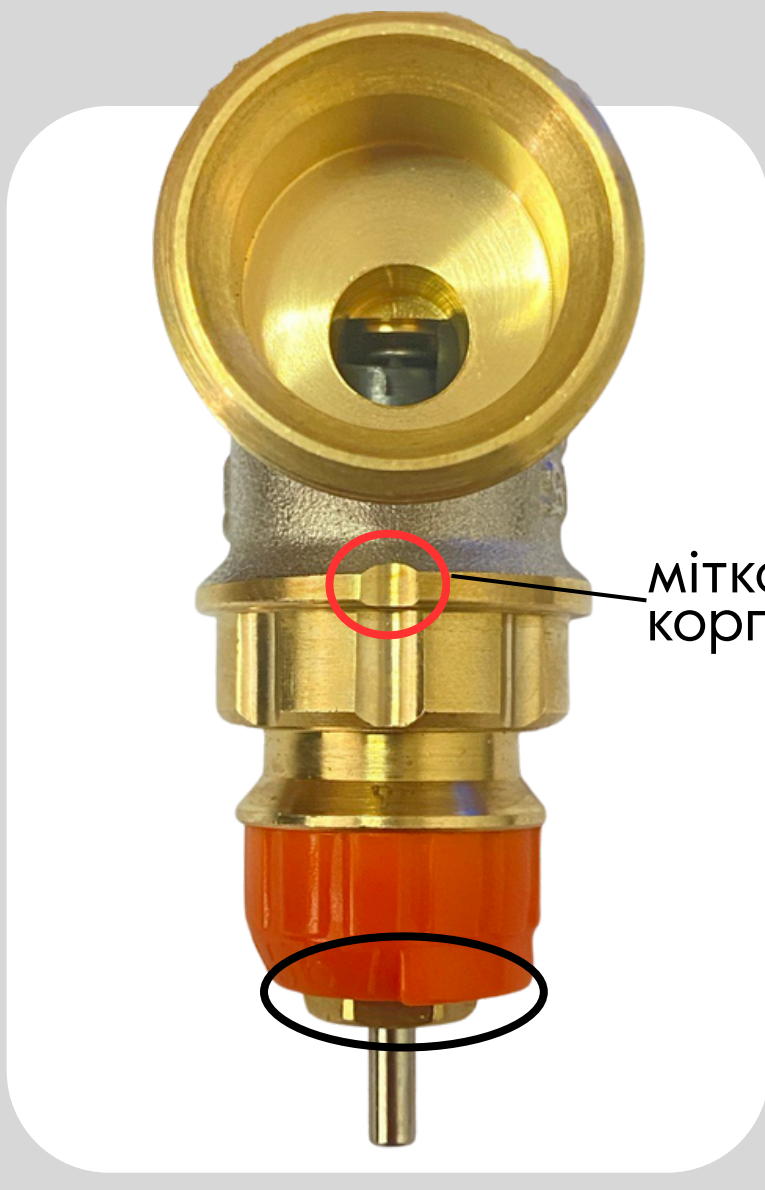

**РЕГУЛЮВАННЯ
ВІД 1 ДО 7**

ШКАЛА РЕГУЛЮВАННЯ

Індикація	Витрата, м³/ч
N	0.120
7	0.115
6	0.108
5	0.100
4	0.065
3	0.040
2	0.030
1	0.020



При повороті клапана на відповідну індикацію змінюється переріз потоку, що дозволяє збільшувати/зменшувати об'єм теплоносія